



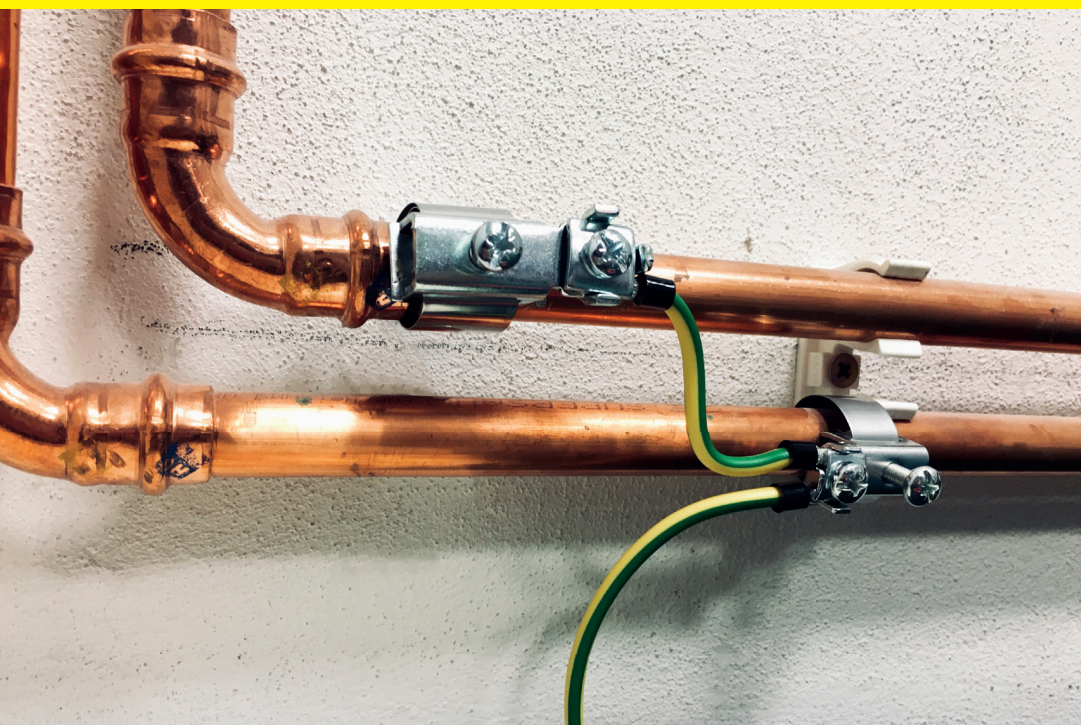

Vstup pro vodiče 2x 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>

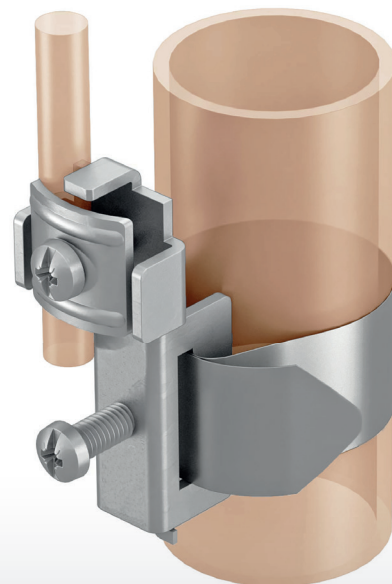

## Zemníčká páska


| Obrázek | Obj. č. | Název          | Typové označení | Vstup pro vodiče            | Délka (mm) | Použití                         | Bal./ks |
|---------|---------|----------------|-----------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|---------|
|         | 1000082 | Zemníčká páska | EB 0-1          | 2x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup> | 209        | trubky pozink + Cu 1/8 - 1 1/2" | 10      |



## Zemníčká páska

Pro uzemnění kovových částí instalace domu (vodovodní trubky, topení,...) slouží páskové zemníčkové svorkovnice. Pásek z nerezové oceli se obepne kolem potrubí a utáhne šroubem, následně se propojí vodičem 2,5 mm<sup>2</sup> až 16 mm<sup>2</sup> a přivede do svorkovnice hlavního pospojování.

## Technický výkres:

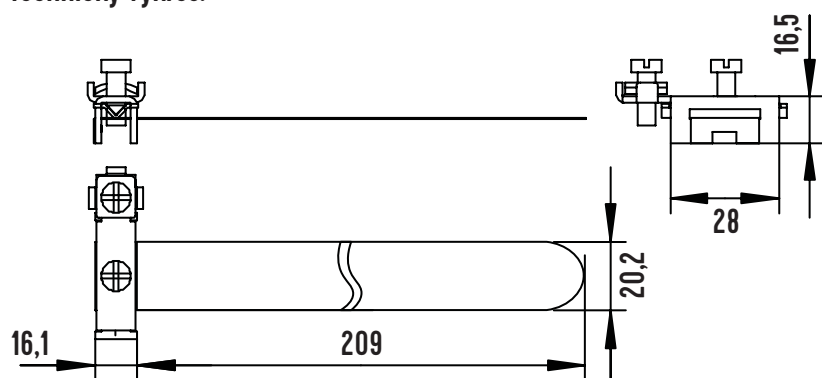

## Technická specifikace:

- Délka pásky 139 mm
- Pro průměr trubky 8 - 50 mm
- Počet vstupů 2
- Průřez vodiče 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>
- Materiál pásky - nerezová ocel
- Materiál svorky - pozinkovaná ocel
- Splňuje požadavky norem:  
EN 60364-4-41:2007

