

SVĚTELNÁ NÁVĚSTÍ



MKA-SE-A230



SC-..., SE-..., SD-..., SG-...

Světelná návěstí

- K signalizaci provozních stavů, nouzovému osvětlení apod.
- Naleznou použití v bytové i průmyslové instalaci a zabezpečovací technice.
- Prázdné moduly světelných návěstí slouží pro vytvoření libovolného provedení.

Počet signálků	Barva signálky	Jmenovité napětí	Typ	Objednací kód	Počet modulů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
1	červená	AC 230 V	MKA-SC-A230	OEZ:37276	1	0,08	1
		AC/DC 24 V	MKA-SC-X024	OEZ:37277	1	0,08	1
	zelená	AC 230 V	MKA-SE-A230	OEZ:37278	1	0,08	1
		AC/DC 24 V	MKA-SE-X024	OEZ:37279	1	0,08	1
2	bílá	AC 230 V	MKA-SG-A230	OEZ:37280	1	0,08	1
	červená + zelená	AC 230 V	MKA-SC-SE-A230	OEZ:37281	1	0,09	1

Prázdné moduly světelných návěstí

Počet otvorů pro signálky	Typ	Objednací kód	Počet modulů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
1	MKA-1	OEZ:35558	1	0,07	1
2	MKA-2	OEZ:35559	1	0,07	1

Příslušenství

Signálka	SC-..., SE-..., SD-..., SG-...	str. G12
----------	--------------------------------	----------


Parametry

Typ	MKA-..
Normy	ČSN EN 60947-5-1
Certifikační značky	CE EAC
Světelná signalizace	
Výkon	0,8 W
Jmenovité pracovní napětí	U _e AC/DC 24 V, AC 230 V
Barva signálky	červená, zelená, bílá ¹⁾
Svit	trvalý
Zdroj	LED
Rozptýl	rastrem před LED
Připojení	0,75 ÷ 6 mm ² , 2x (0,75 ÷ 2,5) mm ²
Dotahovací moment	0,8 Nm
Ostatní údaje	
Montáž na „U“ lišty podle ČSN EN 60715 - typ	TH 35
Krytí	IP20
Teplota okolí	-25 ÷ +55 °C
Pracovní poloha	libovolná

¹⁾ Světelné návěstí obsahuje signálky červené, zelené a bílé barvy. Ostatní barvy je možné dokoupit jako příslušenství a vyměnit


SVĚTELNÁ NÁVĚSTÍ

Rozměry

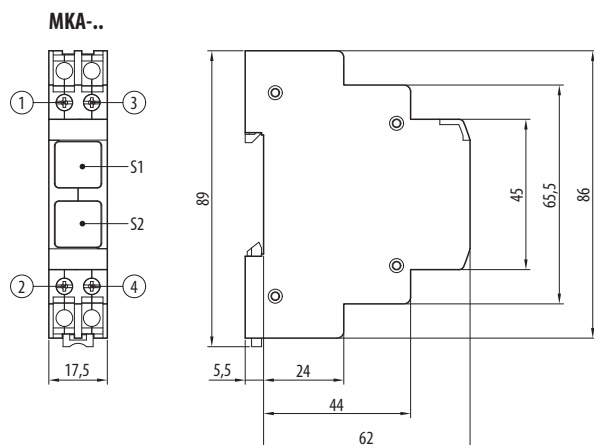


Schéma


MKA-SC-..
MKA-SE-..
MKA-SG-..




MKA-SC-SE-A230



MKA-1



MKA-2



Výměna signálék

- Instalované signálky je možné zaměnit za jiné (viz příslušenství).

Demontáž signálky:

- 1) Vložte demontážní nástroj (např. kancelářskou sponku) do demontážního otvoru a zatlačte tak, aby signálka povyskočila.
- 2) Vyjměte signálku ze světelného návěstí.

Montáž signálky:

- 3) Zasuňte signálku do otvoru ve světelném návěstí a domáčkněte ji.

