


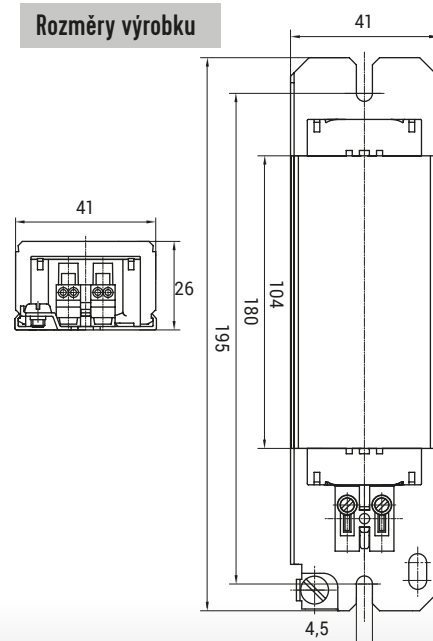

### Magnetické tlumivky

Tlumivky představují indukční odpor, zajišťují bezblikavé zapalování, nízké ztráty a tichý chod svítidel. Dají se přizpůsobit prakticky všem požadavkům a mají tomu odpovídající široké pole použití. Při dostatečném chlazení je možno tlumivky krátkodobě vysoce přetížít.

| Obrázek                                                                            | Obj. č. | Typové označení | Zářivka | Jm. napětí (V) | Proud (A) | Účinnost EEI | Bal./ks |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------|----------------|-----------|--------------|---------|
|  | 1000582 | LSI LL 58 W     | 1x 58 W | 230            | 0,67      | B2           | 10      |

### Technické údaje

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Jmen. napětí            | 230 V                          |
| Zářivka                 | 1x 58 W                        |
| Proud                   | 0,67 A                         |
| μF                      | 6                              |
| Δt / Δtan °C            | 55/165                         |
| Účinnost EEI            | B2                             |
| Cos φ                   | 0,47                           |
| Svorky                  | Max 2,5mm <sup>2</sup>         |
| Hmotnost                | 0,85 kg                        |
| Životnost               | 10 let                         |
| Splňuje požadavky norem | EN 60921, EN 61347, EN 62442-1 |
| EAN kód                 |                                |



### LSI LL 58 W

- Napětí 230 V / 50 Hz
- Teplota prostředí do +35°C
- Okolní vlhkost do 80 %
- Připojovací svorka - samozhášivý polyamid (PA6,6)
- Schéma zapojení

