


SpeedPRO IP44

Vidlice se změnou fáze / Mobile plug

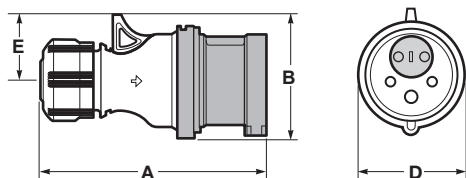

	16A	32A
Počet pólů	5	5
A	132	160
B	73	86,4
C	64	64
Ø K	38	45
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals	
Laněný vodič (mm²)	1 - 2,5	2,5 - 6
Hmotnost (g)	157	258

- Se šroubovými připojovacími svorkami
- Materiál pouzdra: Technopolymer
- Materiál kontaktů: mosaz
- Chráněno proti stříkající vodě ze všech stran (IP54)

- With screw terminals
- Housing material: Technopolymer
- Contacts: Brass

IP44 Splashproof



1

1.1 VIDLICE A SPOJKY IP54/IP67; 16A - 125A
1.1 MOBILE PLUGS AND SOCKETS IP54/IP67; 16A - 125A


3P=2P+PE
4P=3P+PE
5P=3P+PE+N

400V
50/60Hz

Amp.	Počet pólů	Balení
------	---------------	--------

Póly: 3P 4P 5P
H.úhel: 9h 6h 6h

16	5	10/150	13311
32	5	5/75	13313

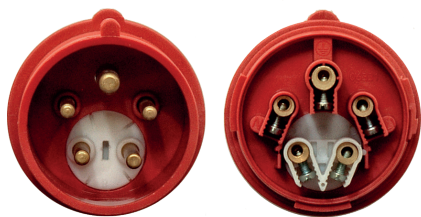

Obj.č./Item 13311



2



3



4



5



6



7



8



9



10