



Hygrostat
Hygrostat
Hygrostat
Higrostat
Higrostat
Higrosztát
Гигростат

(CZ)

- jednoduchý hygrostat pre hľadanie a reguláciu relativnej vlhkosti v vonkajších priestoroch a náročných prostrediah (vlhká a znečistené, agresívni a závadné, průmyslové prevádzky, myčky, skleníky, sklepy, chladicí boxy ...)
 - vonkajší provedení v IP65, krabička pre montáž na zeď, odnímateľné vičko bez šroub
 - vestavěný vlhkosný senzor je pevnou súčasťou výrobku
 - dve prepojkou nastaviteľné funkcie: zvlhčuje a odvlhčuje
 - 3 nastaviteľné rozsahy relativnej vlhkosti, jemné dostavenie relativnej vlhkosti v rámci rozsahu potenciometrom
 - 3 nastaviteľné hodnoty hysterize
 - napájacie napätie 230V AC
 - bezpotenciálový výstupný kontakt 12A/AC1 spínaci
- Poznámka: Prístroj je štandardne dodávan s prepojkou L-15 (3-vodičové zapojenie). Pre správnu funkciu prístroja je nutné dodržať montáž prístroja senzorom dolu.

(EN)

- single exterior hygrostat for monitoring and regulation of humidity in the and demanding environments (humid and contaminated, aggressive and defective, industrial workshops, washing rooms, green-houses, cellars and cooling boxes...)
- external version in IP65, box for mounting on the wall
- built-in hygro-sensor is integrated in the device
- two functions adjustable by jumper: moistening and drying
- 3 adjustable (by jumper) levels of hysteresis
- supply voltage 230V AC
- potentialless NO contact 12A/AC1 switching

Note: Device is supplied with jumper L-15 (3-wire connection). For the correct function of device is necessary sensor-side down device mounting.

(PL)

- prosty higrostat dla nadzorowania i regulacji relatywnej wilgotności na zewnatrz i w wymagających warunkach (wilgotne i zanieczyszczone, przemysłowe, myjnie, szklarnie, magazyny, chłodnie...)
- wykonanie w IP65, obudowa do montażu na ścianę, możliwość demontażu obudowy bez śrub
- wbudowany czujnik wilgotności
- dwie przełączki nastawialne funkcje: nawilżanie i suszzenie
- 3 nastawialne zakresy rel. wilgotności, nastawienie wilgotności w zakresie za pomocą potencjometra
- 3 nastawialne wartości histerez
- napięcie zasilania 230V AC
- styk bezpotencjałowy 12A/AC1 zwierny

Uwaga: Aparat jest wyposażony w przełączkę L-15 (3-przewodowe połączenie). Dla poprawnej funkcji aparatu wymagane jest dotrzymanie montażu czujnikiem do dołu.

(RU)

- простой гигростат предназначен для контроля и управление относительной влажности в сложных пространствах (влажные, грязные, агрессивные, промышленные цехи, мойки, парники, подвалы, камеры охлаждения, ...)
- наружное исполнение IP65, корпус для монтажа на стену, снимающая крышка без болтов
- встроенный датчик влаги (входит в комплект)
- две функции (переключаются соединителем): увлажнение и удаление влаги
- три настраиваемые диапазона относительной влаги, точная настройка потенциометром
- три настраиваемые значения гистерезиса
- питание 230V AC
- выходной контакт 12A/AC1 - включающий

Примечание: Устройство поставляется с соединителем L-15 (3-проводное подключение). Для правильной функции устройства, необходима установка датчиком вниз.

Odvlhčuje	Zvlhčuje
Odvlhčuje	Zvlhčuje
Drying	Moistening
Usare	Umidicare
Suszenie	Nawilżanie
Száritás	Párasítás
Удаление влаги	Увлажнение

② Volba rozsahu (%RH)	③ Hystereze (% z hodnoty)
Volba rozsahu (%RH)	Hysterezia (% z hodnoty)
Adjustable range setting (%RH)	Hysteresis (% from value)
Setarea razei ajustabilie (%RH)	Hysteresis (% din rata)
Wybór zakresu (%RH)	Hystereza (% z wartości)
Tartomány állítás (%RH)	Hiszterézis (% beállít.)
Выбор диапазона (%RH)	Гистерезис (%)

⑤ Nastavení funkcií	⑥ Jemné dostavení v rámci rozsahu	⑦ Senzor vlhkosti
Nastavenie funkcií	Jemné donastavenie v rámci rozsahu	Senzor vlhkosti
Function setting	Slight setup finish in the frame of range	Humidity sensor
Functia de stabilire	Reglarea fină a domeniului de lumină	Senzor de umiditate
Nastavanie funkcií	Nastavanie v zakresie	Czujnik wilgotnosti
Funkció választás	Egyszerű és pontos hőmérséklet beállítás	Páratartalom érzékelő
Настройка функций	Точная настройка	Датчик влаги

① Průchodka M16x1.5 pro kabel max. Ø 10mm
Priechodka M16x1.5 pre kábel max. Ø 10mm
Cable grommet M16x1.5 for cable max. Ø 10mm
Cablu grommet M16x1.5 pentru cablu max. Ø 10mm
M16x1.5 dla przewodu maks. Ø 10mm
Tömszelence M16x1.5 Kábel max. Ø 10mm
Проход M16x1.5 для кабеля макс. Ø 10ММ

④ Otvor pre montáž na zeď Ø 4.3mm
Otvor pre montáž na stenu Ø 4.3mm
Hole for mounting on the wall Ø 4.3mm
Gaura pentru montare pe perete Ø 4.3mm
Otwór dla montażu na ścianę Ø 4.3mm
Kialakított falra rögzítési pont az eszközön Ø 4.3mm
Отверстие для установки на стену Ø 4.3MM

⑥ Jemné dostavení v rámci rozsahu
Jemné donastavenie v rámci rozsahu
Slight setup finish in the frame of range
Reglarea fină a domeniului de lumină
Nastavanie v zakresie
Egyszerű és pontos hőmérséklet beállítás
Точная настройка

⑦ Senzor vlhkosti
Senzor vlhkosti
Humidity sensor
Senzor de umiditate
Czujnik wilgotnosti
Páratartalom érzékelő
Датчик влаги

(SK)

- jednoduchý hygrostat na kontrolu a reguláciu relativnej vlhkosti vo vonkajších priestoroch a náročných prostrediah (vlhká a znečistené, agresívni a závadné, průmyslové prevádzky, myčky, skleníky, sklepy, chladicí boxy ...)
- vonkajšie provedenie v IP65, krabička pre montáž na stenu, odnímateľné vičko bez skrutiek
- vstavaný vlhkosný senzor je pevnou súčasťou výrobku
- dve prepojkou nastaviteľné funkcie: zvlhčuje a odvlhčuje
- 3 nastaviteľné rozsahy relativnej vlhkosti, jemné dostavenie relativnej vlhkosti v rámci rozsahu potenciometrom
- 3 nastaviteľné hodnoty hysterezis
- napájacie napätie 230V AC
- bezpotenciálový výstupný kontakt 12A/AC1 spínaci

Poznámka: Prístroj je štandardne dodávan s prepojkou L-15 (3-vodičové zapojenie). Pre správnu funkciu prístroja je nutné dodržať montáž prístroja senzorom dolu.

(RO)


- hidrostat exterior singular pentru monitorizarea si reglarea umiditatii in mediile in care se cere (umede si contaminate, agresive si imperfekte, ateliere industriale, spalatorii, sere, pivnite si cutii de racire...)
- versiune exteriora in IP65, cutie pentru montare pe peretel
- dispositivul are hidro-senzor incorporat
- doua functii ajustabile prin jumper: umidificare si uscare
- 3 nivele ajustabile (prin jumper)
- tensiunea de alimentare 230V AC
- fara comutare de contacte potentiiale 12A/AC1

Notă: Dispozitivul are în stare inactivă jumperul L-15 (conectare prin 3 fir). Pentru funcționarea corectă a dispozitivului este necesara montarea dispozitivului cu senzorul în jos.


(HU)

- általános higrosztát a párra tartalom beállításához a környezeti páratartalom alapján(páras, szennyezett, poros helyekre)
 - pl. ipari üzemekben, pincékben, üvegházakban, mosdákon)
 - terepi eszköz IP 65-ös védeettségű dobozban – falra szerelhető
 - beépített páratartalom érzékelő
 - jumperrel két funkció közül lehet választani: párástámasztás és száritás
 - jumperrel 3 hiszterézis közül lehet választani
 - tápfeszültség: AC 230V
 - potenciálmentes 12A/AC1 kimenet
- Megjegyzés: A beállító jumper-ek az eszköz tartozéka. A megfelelő működéshez az eszközöt megfelelő helyre kell elhelyezni.

Popis prístroje / Popis prístroja / Device description / Descriere / Opis aparatu / Termékleírás / Описание устройства

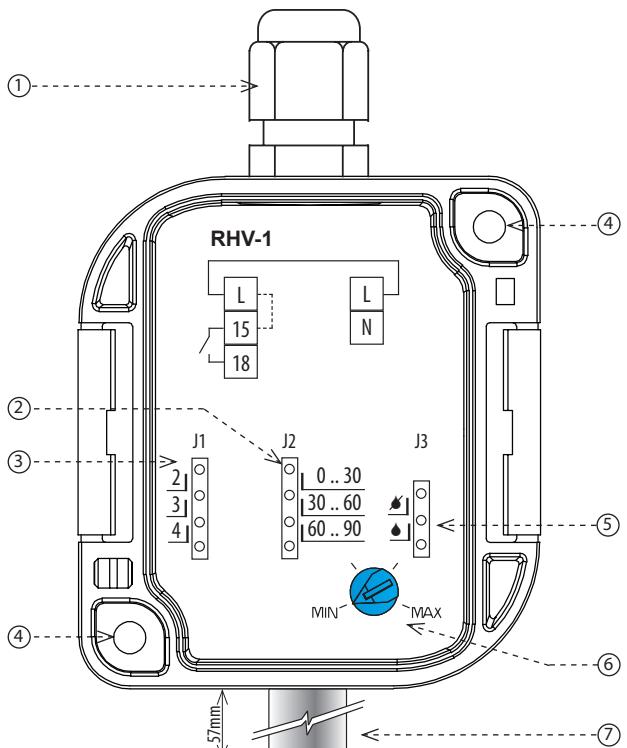

Funkce / Funkcie / Function / Funcționare / Funkcje / Funkció / Описание функции

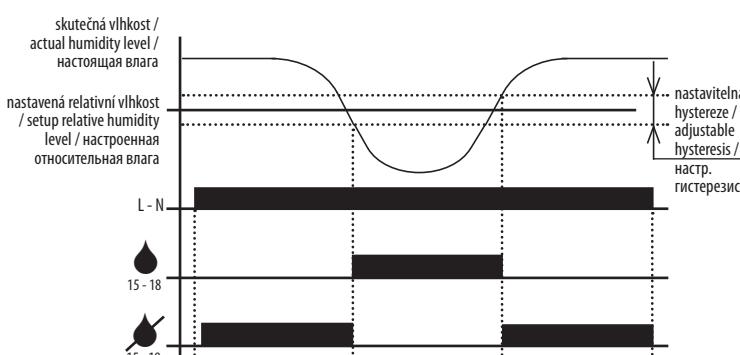

Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение

