


HLSA21-600/3+1 M S IT

- Svodiče impulzních proudů a rázového přepětí typu T1+T2 zajišťují vyrovnávání potenciálů a eliminují účinky bleskového proudu a omezují spínací, indukované a zbytkové přepětí v jednofázových a třífázových IT sítích.
- Výrobky jsou složeny z varistorů s velkou svodovou schopností v kombinaci s bleskojistkou zajišťující nulový průsakový proud ve vodiči PE.
- Instalují se na rozhraní zón LPZ 0 – LPZ 1 a vyšší, co nejbližší vstupu kabelového vedení do objektu – hlavních rozvaděčů.
- Vhodné pro objekty s uvažovanou hladinou ochrany LPL III a LPL IV.
- Označení **S** specifikuje provedení s dálkovou signalizací.

Typ		HLSA21-600/3+1 M S IT
Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11:2011		T1, T2
Vhodné pro síť		IT
Počet pólů		4
Jmenovité sdružené napětí	U_N	500 V
Nejvyšší trvalé provozní napětí AC	U_C	600 V
Maximální výbojový proud (8/20) L/PE	I_{max}	50 kA
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) L/CP	I_{imp}	21 kA
Náboj L/CP	Q	10,5 As
Specifická energie pro zkoušku třídy I (L/CP)	W/R	110 kJ/Ω
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) CP/PE	I_{imp}	65 kA
Náboj CP/PE	Q	32,5 As
Specifická energie pro zkoušku třídy I (CP/PE)	W/R	1 056 kJ/Ω
Celkový výbojový proud (10/350) L1+L2+L3+CP->PE	I_{Total}	63 kA
Celkový výbojový proud (8/20) L1+L2+L3+CP->PE	I_{Total}	100 kA
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) L/PE	I_n	20 kA
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) CP/PE	I_n	50 kA
Napěťová ochranná hladina při I_n	U_p	< 2,2 kV
Hodnota zkušební dočasného přepětí (TOV) pro $t_T = 5$ s (L/CP)	U_T	726 V
Hodnota zkušební dočasného přepětí (TOV) pro $t_T = 0,2$ s (L/PE)	U_T	1 750 V
Doba odezvy (L/CP)	t_A	< 25 ns
Doba odezvy (CP/PE)	t_A	< 100 ns
Maximální předjištění		160 A gL/gG
Jmenovitý zkratový proud při maximálním předjištění	I_{SCCR}	60 kA _{rms}
Zóna ochrany před bleskem		LPZ0, LPZ1
Materiál pouzdra		Polyamid PA6, UL94 V-0
Stupeň ochrany krytu		IP20
Pracovní teplota	θ	-40 ÷ 70 °C
Minimální průřez přípojovacích měděných vodičů dle ČSN 33 2000-5-534 (neplatí pro „V“ zapojení) pro T1	S	6 mm ² (L, N) 16 mm ² (PE, PEN)
Minimální průřez přípojovacích měděných vodičů dle ČSN 33 2000-5-534 (neplatí pro „V“ zapojení) pro T2	S	2,5 mm ² (L, N) 6 mm ² (PE, PEN)

Typ		HLSA21-600/3+1 M S IT
Rozsah upnutí svorky (pevný vodič)		1,5 ÷ 25 mm ²
Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič)		1,5 ÷ 16 mm ²
Utahovací moment		3 Nm
Způsob montáže		Na lištu DIN 35 mm
Modulární šířka		10 TE
Pracovní poloha		Libovolná
Místní signalizace		Optická
Význam místní signalizace		OK – čirý terč PORUCHA – červený terč
Dálková signalizace		Ano
Bezpotenciálový přepínací kontakt (S) (průřez vodičů dálkové signalizace max. 1 mm ²)		AC: 250 V / 1,5 A, DC: 250 V / 0,1 A
Výměnné provedení		Ano
Katalogové číslo výměnného modulu		16 186
Životnost		> 100 000 h
Navrženo dle norem		
Požadavky a zkoušky pro SPD zapojené v sítích nízkého napětí		ČSN EN 61643-11 ed. 2
Bezpečnost hořlavosti plastových materiálů		UL 94
Instaluje se dle norem		
Ochrana před bleskem		ČSN EN 62305 ed. 2
Výběr a stavba elektrických zařízení - Přepětíová ochranná zařízení		ČSN 33 2000-5-534 ed. 2
Zásady pro výběr a instalaci SPD zapojené v sítích nízkého napětí		ČSN CLC/TS 61643-12
Objednací, obalová a doplňková data		
Hmotnost	m	600 g
Hmotnost (včetně obalu)	m	649 g
Rozměry balení (V x Š x H)		228 x 70 x 95 mm
Objem balení	V	1,52 dm ³
ETIM skupina		EG000021
ETIM třída		EC001457
Celní nomenklatura		85363010
EAN kód		 8590681122822
Katalogové číslo		16 190

Vnitřní schéma zapojení

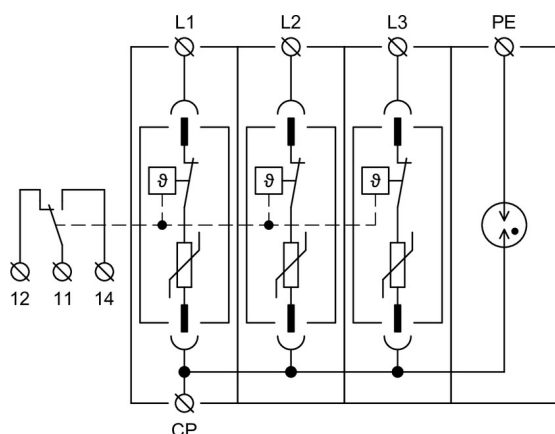

Aplikační schéma zapojení (instalace)

