


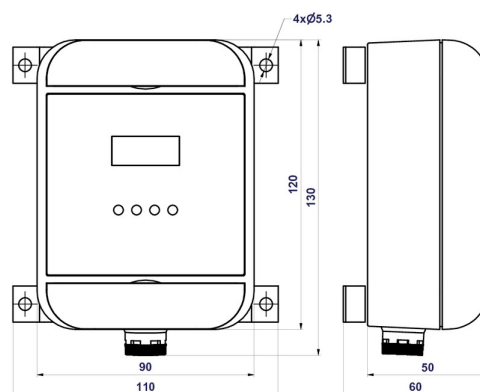

PBI-7

- Digitální počítadlo proudových impulzů způsobených úderem blesku do jímací soustavy objektu.
- Instaluje se přímo na svodové vedení hromosvodu.
- Připojením počítadla na svod jímací soustavy lze získat podrobný přehled o počtu svedených impulzů a jejich časovém rozložení.
- Je napájeno z nezávislého bateriového zdroje, průměrná délka mezi intervalem výměny baterií je 5 let.
- Počítadlo splňuje požadavky Typu I i Typu II, reaguje tedy na průběh blesku i spínacího přepětí.

Typ		PBI-7
Typ dle ČSN EN IEC 62561-6 ed. 2		Typ I, Typ II
Zaznamenaný proud (10/350)	I_{imp}	1 ÷ 100 kA
Zaznamenaný proud (8/20)	I_{in}	1 ÷ 100 kA
Počet zaznamenaných svodů		0 ÷ 999
Stupeň ochrany krytu		IP65
Pracovní teplota	ϑ	-20 ÷ 60 °C
Skladovací teplota		-40 ÷ 80 °C
Typ baterie		2 x CR123A, 2 x CR17335SE
Průměrná doba mezi výměnou baterií		5 let
Umístění výrobku		Venkovní
Způsob montáže		Na svodové vedení ø 8 mm, Svodový pásek 30 x 4 mm
Pracovní poloha		Libovolná
Druh provozu		Trvalý
Navrženo dle norem		
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Požadavky na čítače úderu blesku (LSC)		ČSN EN IEC 62561-6 ed. 2

Objednací, obalová a doplňková data

Hmotnost	m	410 g
Hmotnost (včetně obalu)	m	454 g
Rozměry balení (V x Š x H)		177 x 71 x 106 mm
Objem balení	V	1,33 dm ³
ETIM skupina		EG000021
ETIM třída		EC002965
Celní nomenklatura		90303370
EAN kód		


Katalogové číslo
70 047

Aplikační schéma zapojení (instalace)

