

PŘEHLED PROVEDENÍ



Typ	RZA	RZB	RZG	RZI
Provedení	oceloplastové	oceloplechové	plastové	plastové s vyšším krytím
Instalace	zapuštěná / do dutých stěn	zapuštěná/nástěnná	zapuštěná / nástěnná / do dutých stěn	nástěnná
Celkový počet modulů	14 ÷ 56	72 ÷ 198	4 ÷ 56	4 ÷ 54
Krytí	IP30	IP30	IP40	IP65
Stupeň ochrany před vnějšími mechanickými nárazy	IK07	IK09	IK08	IK08
Jmenovité hodnoty použitých přístrojů	max. 63 A, AC 230/400 V	max. 125 A, AC 230/400 V	max. 63 A, AC 230/400 V	max. 63 A, AC 230/400 V
Jmenovité izolační napětí	AC 500 V	AC 500 V	AC 500 V	AC 500 V, DC 1 500 V
Třída ochrany	II	I	II	II
Zkouška žhavou smyčkou	max. 650 °C / max. 850 °C	max. 650 °C	max. 650 °C / max. 850 °C	max. 650 °C
Standardní výbava obsahuje svorkové bloky	PE, N, od 28 modulů N pro chránič	PE, N, N pro chránič	PE, N, od 14 modulů N pro chránič	PE, N


Příslušenství

Zámky		PD-RA-UZA	PD-RB-UZU	-	PD-RI-UZU
Montážní úchyty do zdi		Součásti standardní dodávky	PD-RB-4MU	-	-
Montážní úchyty do dutých stěn		PD-RA-DHA Součásti dodávky RZA do dutých stěn	-	PD-RG-.. DH Součásti dodávky RZG do dutých stěn	-
Záslepký		PD-RA-ZAS-B	PD-R-ZAS1000-B	PD-RA-ZAS-B	PD-RI-ZAS-S
Svorkové bloky PE a N		PD-RA-SB17PE17N PD-RA-SB24PE PD-RA-SB24N PD-RA-SB34PE PD-RA-SB34N	PD-RB-SB25 PD-RB-SB30 PD-RB-SB40 PD-RB-SB47 PD-RB-SB62 PD-RB-SB82 + držáky	PD-RG-SB8 PD-RG-SB14	-
Svorkové bloky N pro chránič		PD-RA-SB5N	PD-RB-SB7N + držáky	PD-RG-SB5	-

POPIS

Nadstandardní prostor

RZA

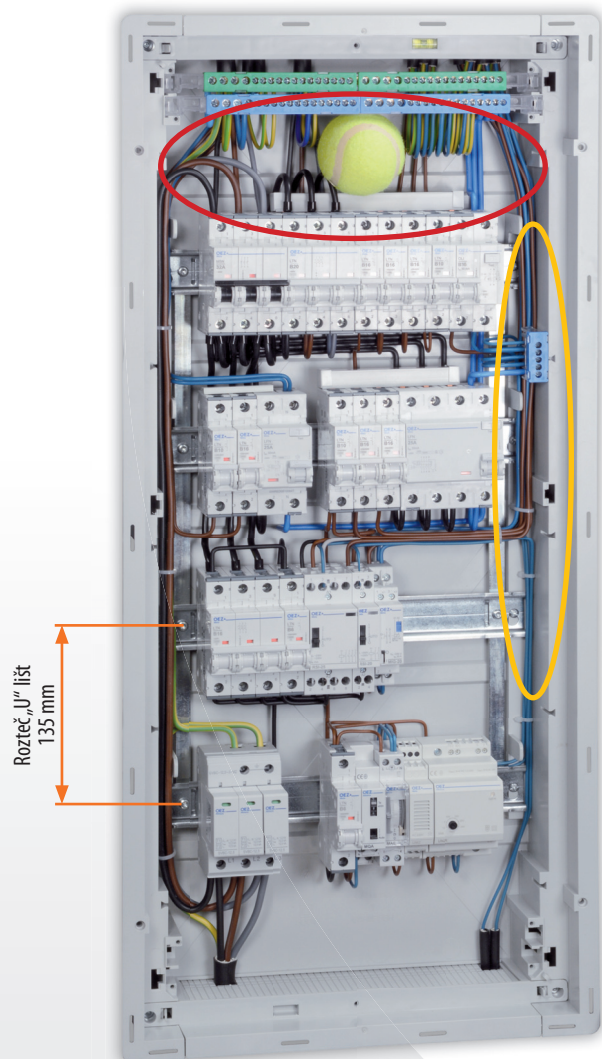


- ▶ **Komfortní prostor u svorkovnic**
 - ▷ výjimečná vzdálenost svorkovnic od první řady přístrojů
 - ▷ velký prostor pro připojení přívodních vodičů
 - ▷ velký prostor pro vytvoření rezerv zejména u vývodních vodičů
 - ▷ dostatek místa pro vodiče i po propojení přístrojů lištou nahoře

- ▶ **Místo pod „U“ lištami**
 - ▷ velký prostor pro vodiče pod „U“ lištami
 - 10 mm u RZA, RZG
 - 45 mm u RZI
 - 50 mm u RZB


- ▶ **Místo po bocích skříně**
 - ▷ mnoho místa pro vodiče při obvyklém osazení přístroji
 - ▷ pohodlná práce i při osazení maximálním počtem přístrojů v řadě

- ▶ **Nejvíce místa mezi řadami přístrojů**
 - ▷ nejvíce místa u všech skříní ve své kategorii
 - ▷ nezvykle mnoho místa jak k propojování přístrojů, tak k připojování vývodních vodičů
 - 135 mm u RZA
 - 135 ÷ 160 mm u RZG
 - 150 mm u RZI
 - 150 mm u RZB


RZB

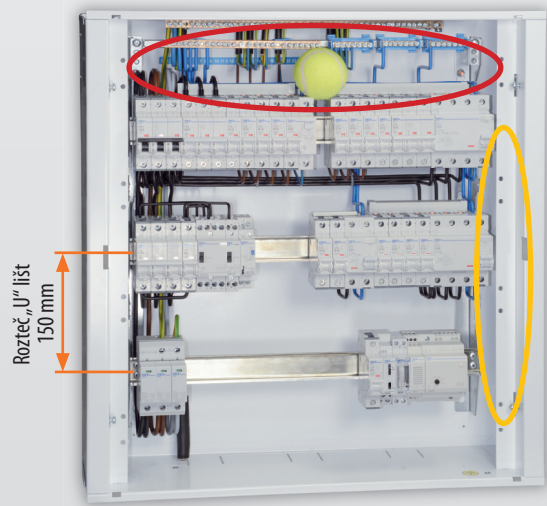

RZG

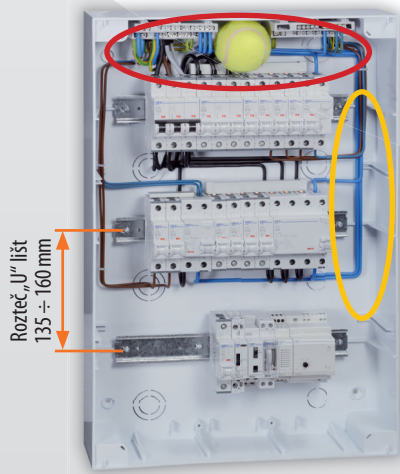

RZI

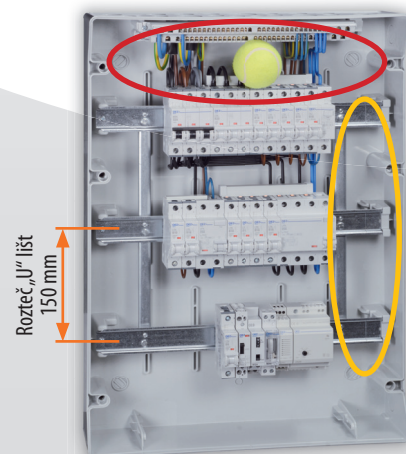


POPIS

Velký počet svorek

RZA

Svorkové bloky PE a N

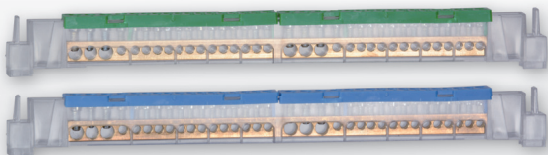

Svorkový blok N pro chránič



Počet svorek

Počet modulů	Počet svorek		
	PE	N	N pro chránič
14	17	17	-
28	17	17	1x 5
42	24	24	1x 5
56	34	34	1x 5


RZB

Svorkový blok PE



Svorkový blok N

Svorkové bloky N pro chrániče





Počet svorek

Počet modulů	Počet svorek		
	PE	N	N pro chránič
72	47	25	3x 7
96	47	25	3x 7
120	62	30	4x 7
144	62	30	5x 7
132	62	40	4x 7
165	82	40	5x 7
198	82	40	5x 7

RZG

Dva svorkové bloky PE

Dva svorkové bloky N pro chrániče
Svorkový blok N



Počet svorek

Počet modulů	Počet svorek		
	PE	N	N pro chránič
4	8	5	-
8	14	5	1x 5
14	14	5	1x 5
18	14	14	1x 5
24	2x 14	14	2x 5
40	2x 14	14	2x 5
42	2x 14	14	2x 5
56	2x 14	14	2x 5

RZI

Svorkový blok PE



Svorkový blok N



Počet svorek

Počet modulů	Počet svorek		
	PE	N	N pro chránič
4	5	5	-
6	5	5	-
8	9	9	-
12	14	14	-
18	18	18	-
24	18	18	-
36	26	26	-
36	26	26	-
54	36	36	-

POPIS


Variabilita montáže

RZA

Dvě možnosti propojování přístrojů



- propojení všech přístrojů mimo základnu
- vložení rámu s přístroji do základny

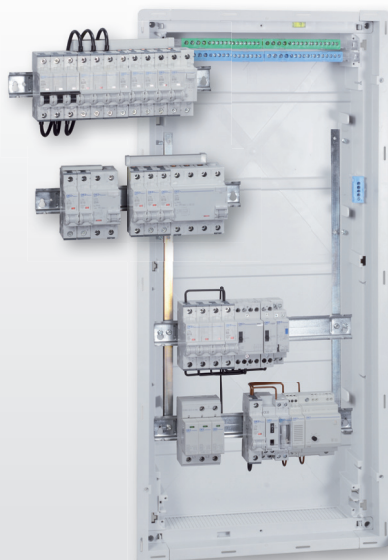

- propojení přístrojů v jednotlivých řadách mimo základnu
- postupné vkládání propojených řad přístrojů do základny
- není nutné podvlékat vodiče pod několika lištami najednou


Variabilita montáže




- svorkové bloky PE, N lze umístit nahoře i dole
- svorkový blok N pro chránič lze umístit až na deseti místech na bocích základny
- odnímatelný čelní rám s dveřmi
- hloubková korekce špatného zazdění až 17 mm

RZB

Dvě možnosti propojování přístrojů

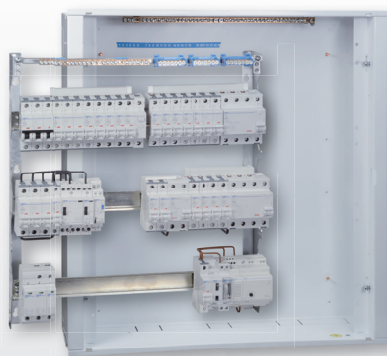

- propojení všech přístrojů mimo základnu
- vložení rámu s přístroji do základny

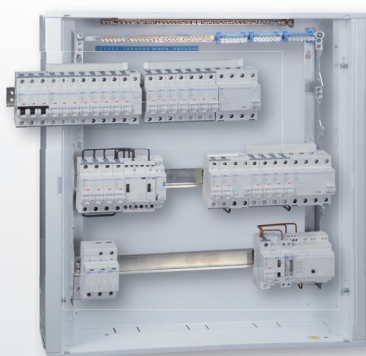

- propojení přístrojů v první řadě mimo základnu
- vložení první řady do základny po protažení vodičů ke spodním řadám

Variabilita montáže



- svorkové bloky PE, N lze umístit nahoře i dole
- odnímatelný čelní rám s dveřmi
- hloubková korekce špatného zazdění až 16 mm


PLASTOVÉ ZAPUŠTĚNÉ A NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇĚ RZG

Základní popis

- Pro domovní, bytové a podobné instalace.
- Vhodné pro osazení modulárními přístroji Minia.
- Barva: bílá (RAL 9003).
- Dveře: průhledné, neprůhledné, otevírání pravé/levé nebo nahoru.
- Skříně do dutých stěn obsahují montážní úchyty pro montáž do dutých stěn.
- Pro montáž přístrojů na „U“ lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm s výřezem v krycí desce 45 mm.
- Odnímatelný rám s „U“ lištami u zapuštěných skříní.
- 1 modul = 18 mm.

Výhody

- Velký vnitřní prostor.
- Velký počet svorek.
- Rozteč „U“ lišt 135 ÷ 160 mm dle typu skříně.
- Tuhý rám.
- Široký sortiment.



Nástěnné RZG-N, otevírání dveří pravé/levé

Dveře	Celkový počet modulů	Počet řad x modulů v řadě	Typ	Objednací kód	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Neprůhledné	8	1 x 8	RZG-N-1S8	OEZ:40578	0,95	1
	14	1 x 14	RZG-N-1S14	OEZ:40579	1,38	1
	28	2 x 14	RZG-N-2S28	OEZ:40581	2,21	1
	42	3 x 14	RZG-N-3S42	OEZ:40583	2,75	1
	56	4 x 14	RZG-N-4S56	OEZ:40584	3,42	1
Průhledné	8	1 x 8	RZG-N-1T8	OEZ:40586	0,96	1
	14	1 x 14	RZG-N-1T14	OEZ:40587	1,41	1
	28	2 x 14	RZG-N-2T28	OEZ:40589	2,23	1
	42	3 x 14	RZG-N-3T42	OEZ:40591	2,83	1
	56	4 x 14	RZG-N-4T56	OEZ:40592	3,53	1

Nástěnné RZG-N, otevírání dveří nahoru

Dveře	Celkový počet modulů	Počet řad x modulů v řadě	Typ	Objednací kód	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Neprůhledné	4	1 x 4	RZG-N-1S4	OEZ:40577	0,66	1
	18	1 x 18	RZG-N-1S18	OEZ:40580	1,42	1
	40	2 x 20	RZG-N-2S40	OEZ:40582	2,06	1
Průhledné	4	1 x 4	RZG-N-1T4	OEZ:40585	0,66	1
	18	1 x 18	RZG-N-1T18	OEZ:40588	1,47	1
	40	2 x 20	RZG-N-2T40	OEZ:40590	2,07	1

PLASTOVÉ ZAPUŠTĚNÉ A NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇĚ RZG



Zapuštěné RZG-Z, otevírání dveří pravé/levé

Dveře	Celkový počet modulů	Počet řad x modulů v řadě	Typ	Objednací kód	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Neprůhledné	8	1 x 8	RZG-Z-1S8	OEZ:40554	0,71	1
	14	1 x 14	RZG-Z-1S14	OEZ:40555	1,33	1
	28	2 x 14	RZG-Z-2S28	OEZ:40557	1,96	1
	42	3 x 14	RZG-Z-3S42	OEZ:40559	2,53	1
	56	4 x 14	RZG-Z-4S56	OEZ:40560	3,01	1
Průhledné	8	1 x 8	RZG-Z-1T8	OEZ:40562	0,84	1
	14	1 x 14	RZG-Z-1T14	OEZ:40563	1,22	1
	28	2 x 14	RZG-Z-2T28	OEZ:40565	2,03	1
	42	3 x 14	RZG-Z-3T42	OEZ:40567	2,61	1
	56	4 x 14	RZG-Z-4T56	OEZ:40568	3,24	1

Zapuštěné RZG-Z, otevírání dveří nahoru

Dveře	Celkový počet modulů	Počet řad x modulů v řadě	Typ	Objednací kód	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Neprůhledné	4	1 x 4	RZG-Z-1S4	OEZ:40553	0,49	1
	18	1 x 18	RZG-Z-1S18	OEZ:40556	1,17	1
	40	2 x 20	RZG-Z-2S40	OEZ:40558	1,68	1
Průhledné	4	1 x 4	RZG-Z-1T4	OEZ:40561	0,49	1
	18	1 x 18	RZG-Z-1T18	OEZ:40564	1,18	1
	40	2 x 20	RZG-Z-2T40	OEZ:40566	1,68	1

Do dutých stěn RZG-Z-...-H, otevírání dveří pravé/levé

Dveře	Celkový počet modulů	Počet řad x modulů v řadě	Typ	Objednací kód	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
Neprůhledné	14	1 x 14	RZG-Z-1S14-H	OEZ:40569	1,40	1
	28	2 x 14	RZG-Z-2S28-H	OEZ:40570	1,90	1
	42	3 x 14	RZG-Z-3S42-H	OEZ:40571	2,66	1
	56	4 x 14	RZG-Z-4S56-H	OEZ:40572	3,03	1
Průhledné	14	1 x 14	RZG-Z-1T14-H	OEZ:40573	1,24	1
	28	2 x 14	RZG-Z-2T28-H	OEZ:40574	1,93	1
	42	3 x 14	RZG-Z-3T42-H	OEZ:40575	3,16	1
	56	4 x 14	RZG-Z-4T56-H	OEZ:40576	3,18	1

Příslušenství

Svorkové bloky	PD-RG-SB..	str. B28
Držáky svorkových bloků	PD-RG-DSB..	str. B28
Montážní úchyty	PD-RGZ..	str. B28
Záslepka	PD-RA-ZAS-B	str. B28
Náhradní díly	ND-RG-..., ND-RGV-..	str. B29

PLASTOVÉ ZAPUŠTĚNÉ A NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇĚ RZG

Standardní obsah balení

Nástěnné RZG-N

Základna
- samozhášivý termoplast

„U“ lišty
- každá „U“ lišta samostatně
přípevněna k základně

Popisovací štítky

Jednomodulové záslepky
- počet dle velikosti skříně
(2 ks na řadu)



Šrouby pro uchycení
krytu k základně

Svorkové bloky PE

Svorkové bloky N pro chránič
- dle velikosti skříně 1 až 2 ks

Svorkový blok N

Čelní kryt
s odnímatelnými dveřmi

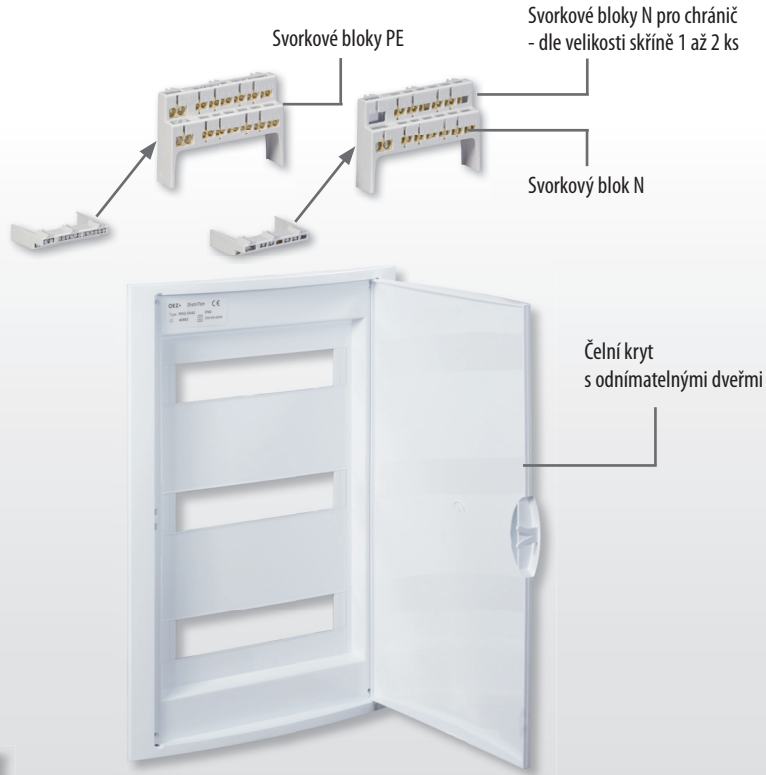

Zapuštěné RZG-Z

Základna
- samozhášivý termoplast

Odnímatelný rám s „U“ lištami

Popisovací štítky

Rozpěrka

Jednomodulové záslepky
- počet dle velikosti skříně
(2 ks na řadu)

Šrouby pro uchycení
krytu k základně



Montážní úchyty pro montáž do dutých
stěn (pouze u typu RZG-Z-...-H)

Svorkové bloky PE

Svorkové bloky N pro chránič
- dle velikosti skříně 1 až 2 ks

Svorkový blok N

Čelní kryt
s odnímatelnými
dveřmi

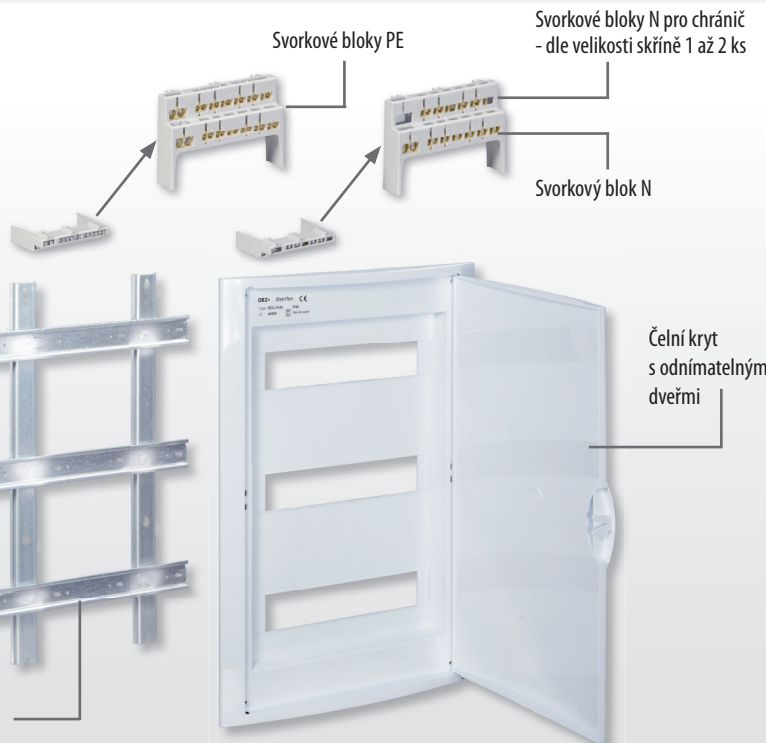


PLASTOVÉ ZAPUŠTĚNÉ A NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇE RZG

Parametry

Typ	RZG-N	RZG-Z	RZG-Z-....-H
Normy	IEC 62208 ČSN EN 62208	IEC 62208 ČSN EN 62208	IEC 62208 ČSN EN 62208
Certifikační značky			
Instalace	nástěnná	zapuštěná	do dutých stěn
Zkouška žhovou smyčkou	max. 650 °C	max. 650 °C	max. 850 °C
Krytí	IP40	IP40	IP40
Jmenovité hodnoty použitých přístrojů	max. 63 A, AC 230/400 V	max. 63 A, AC 230/400 V	max. 63 A, AC 230/400 V
Jmenovité izolační napětí	AC 500 V	AC 500 V	AC 500 V
Stupeň ochrany před vnějšími mechanickými nárazy	IK08	IK08	IK08
Třída ochrany	II	II	II
Pro montáž na hmotu třídy reakce na oheň	A1, A2 dle ČSN EN 13501-1	A1, A2 dle ČSN EN 13501-1	A1, A2 dle ČSN EN 13501-1
Přístrojová lišta	„U“ lišta dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm	„U“ lišta dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm	„U“ lišta dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm
Materiál			
Materiál čelního krytu	samozhášivý termoplast	samozhášivý termoplast	samozhášivý termoplast
Materiál základny	samozhášivý termoplast	samozhášivý termoplast	samozhášivý termoplast
Materiál dveří	samozhášivý termoplast	samozhášivý termoplast	samozhášivý termoplast
Dveře			
Otevírání	pravé/levé/nahoru	pravé/levé/nahoru	pravé/levé/nahoru
Provedení	průhledné/neprůhledné	neprůhledné	neprůhledné
Barva	bílá (RAL9003)	bílá (RAL9003)	bílá (RAL9003)

Typové označení

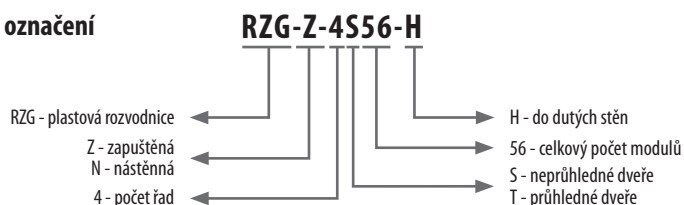

Ztrátový výkon a statické zatížení

Typ	Ztrátový výkon * [W]	Statické zatížení [kg]	
		na řadu	celkem
RZG-N-1S8	18,8	2,28	2,28
RZG-N-1S14	28,9	2,28	2,28
RZG-N-2S28	50,3	2,29	4,57
RZG-N-3S42	68,7	2,29	6,86
RZG-N-4S56	76,8	2,29	9,14
RZG-N-1T8	18,8	2,28	2,28
RZG-N-1T14	28,9	2,28	2,28
RZG-N-2T28	50,3	2,29	4,57
RZG-N-3T42	68,7	2,29	6,86
RZG-N-4T56	76,8	2,29	9,14
RZG-N-1S4	9,7	2,29	2,29
RZG-N-1S18	37,5	2,28	2,28
RZG-N-2S40	47,1	2,26	4,51
RZG-N-1T4	9,7	2,29	2,29
RZG-N-1T18	37,5	2,28	2,28
RZG-N-2T40	47,1	2,26	4,51
RZG-Z-1S8	15,3	2,28	2,28
RZG-Z-1S14	23,9	2,28	2,28
RZG-Z-2S28	43,0	2,23	4,46
RZG-Z-3S42	60,8	2,22	6,66
RZG-Z-4S56	68,0	2,21	8,87
RZG-Z-1T8	15,3	2,28	2,28
RZG-Z-1T14	23,9	2,28	2,28
RZG-Z-2T28	43,0	2,23	4,46
RZG-Z-3T42	60,8	2,22	6,66
RZG-Z-4T56	68,0	2,21	8,87

* Ztrátový výkon rozptýlený povrchem rozvodnicové skříně pro $\Delta T = 30$ K (rozdíl mezi vnitřní a vnější teplotou) dle normy ČSN IEC 890 + A1.

PLASTOVÉ ZAPUŠTĚNÉ A NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇĚ RZG

Ztrátový výkon a statické zatížení

Typ	Ztrátový výkon * [W]	Statické zatížení [kg]	
		na řadu	celkem
RZG-Z-1S4	7,8	2,29	2,29
RZG-Z-1S18	31,5	2,28	2,28
RZG-Z-2S40	41,0	2,14	4,29
RZG-Z-1T4	7,8	2,29	2,29
RZG-Z-1T18	31,5	2,28	2,28
RZG-Z-2T40	41,0	2,14	4,29
RZG-Z-1S14-H	23,9	2,28	2,28
RZG-Z-2S28-H	43,0	2,23	4,46
RZG-Z-3S42-H	60,8	2,22	6,66
RZG-Z-4S56-H	68,0	2,21	8,87
RZG-Z-1T14-H	23,9	2,28	2,28
RZG-Z-2T28-H	43,0	2,23	4,46
RZG-Z-3T42-H	60,8	2,22	6,66
RZG-Z-4T56-H	68,0	2,21	8,87

* Ztrátový výkon rozptýlený povrchem rozvodnicové skříně pro $\Delta T = 30$ K (rozdíl mezi vnitřní a vnější teplotou) dle normy ČSN IEC 890 + A1.

Svorkové bloky

Typ	Svorkové bloky		Svorkové bloky N 5x 6 mm ² pro chrániče
	PE	N	
RZG-N-1S8	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	5x 6 mm ²	-
RZG-N-1S14	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	5x 6 mm ²	1 ks
RZG-N-2S28	2 ks (2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²)	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2 ks
RZG-N-3S42	2 ks (2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²)	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2 ks
RZG-N-4S56	2 ks (2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²)	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2 ks
RZG-N-1T8	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	5x 6 mm ²	-
RZG-N-1T14	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	5x 6 mm ²	1 ks
RZG-N-2T28	2 ks (2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²)	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2 ks
RZG-N-3T42	2 ks (2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²)	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2 ks
RZG-N-4T56	2 ks (2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²)	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2 ks
RZG-N-1S4	2x 16 mm ² + 6x 6 mm ²	5x 6 mm ²	-
RZG-N-1S18	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	1 ks
RZG-N-2S40	2 ks (2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²)	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2 ks
RZG-N-1T4	2x 16 mm ² + 6x 6 mm ²	5x 6 mm ²	-
RZG-N-1T18	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	1 ks
RZG-N-2T40	2 ks (2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²)	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2 ks
RZG-Z-1S8	2x 16 mm ² + 6x 6 mm ²	5x 6 mm ²	-
RZG-Z-1S14	2x 16 mm ² + 6x 6 mm ²	5x 6 mm ²	1 ks
RZG-Z-2S28	2 ks (2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²)	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2 ks
RZG-Z-3S42	2 ks (2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²)	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2 ks
RZG-Z-4S56	2 ks (2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²)	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2 ks
RZG-Z-1T8	2x 16 mm ² + 6x 6 mm ²	5x 6 mm ²	-
RZG-Z-1T14	2x 16 mm ² + 6x 6 mm ²	5x 6 mm ²	1 ks
RZG-Z-2T28	2 ks (2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²)	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2 ks
RZG-Z-3T42	2 ks (2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²)	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2 ks
RZG-Z-4T56	2 ks (2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²)	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2 ks

PLASTOVÉ ZAPUŠTĚNÉ A NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇĚ RZG


Svorkové bloky

Typ	Svorkové bloky		Svorkové bloky N 5x 6 mm ² pro chrániče
	PE	N	
RZG-Z-1S4	2x 16 mm ² + 6x 6 mm ²	5x 6 mm ²	-
RZG-Z-1S18	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	1 ks
RZG-Z-2S40	2 ks (2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²)	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2 ks
RZG-Z-1T4	2x 16 mm ² + 6x 6 mm ²	5x 6 mm ²	-
RZG-Z-1T18	2x 16 mm ² + 6x 6 mm ²	2x 16 mm ² + 6x 6 mm ²	1 ks
RZG-Z-2T40	2 ks (2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²)	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2 ks
RZG-Z-1S14-H	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	5x 6 mm ²	1 ks
RZG-Z-2S28-H	2 ks (2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²)	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2 ks
RZG-Z-3S42-H	2 ks (2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²)	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2 ks
RZG-Z-4S56-H	2 ks (2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²)	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2 ks
RZG-Z-1T14-H	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	5x 6 mm ²	1 ks
RZG-Z-2T28-H	2 ks (2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²)	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2 ks
RZG-Z-3T42-H	2 ks (2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²)	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2 ks
RZG-Z-4T56-H	2 ks (2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²)	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	2 ks

PLASTOVÉ ZAPUŠTĚNÉ A NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇĚ RZG


Rozměry

Nástěnné RZG-N otevirání dveří pravé/levé

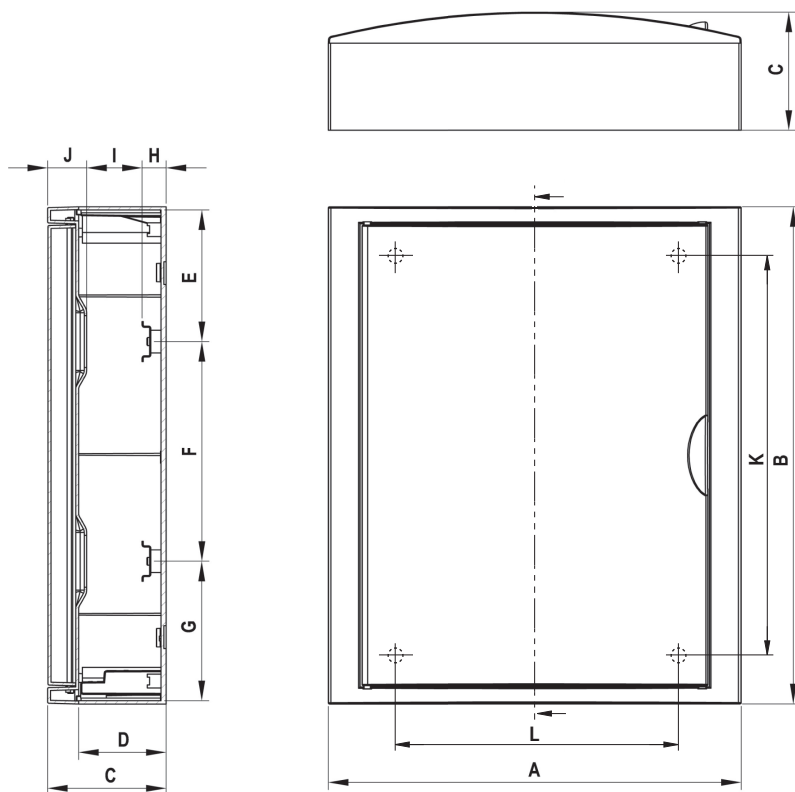

Rozměr [mm]	Typ				
	RZG-N-1.8	RZG-N-1.14	RZG-N-2.28	RZG-N-3.42	RZG-N-4.56
A	245	362	362	362	363
B	250	250	436	543	687
C	104	104	104	117	104
D	77	77	76,5	88	76,5
E	121	121	115	118	115
F	-	-	193,5	150	150
G	121	121	121	118	115
H	21,5	21	21	19	21
I	48	48	48	48	48
J	34,5	35	35	50	35
K	150	195	321	434	635
L	177	228,5	336,5	304	205
Počet „U“ lišt	1	1	2	3	4

Nástěnné RZG-N otevirání dveří nahoru

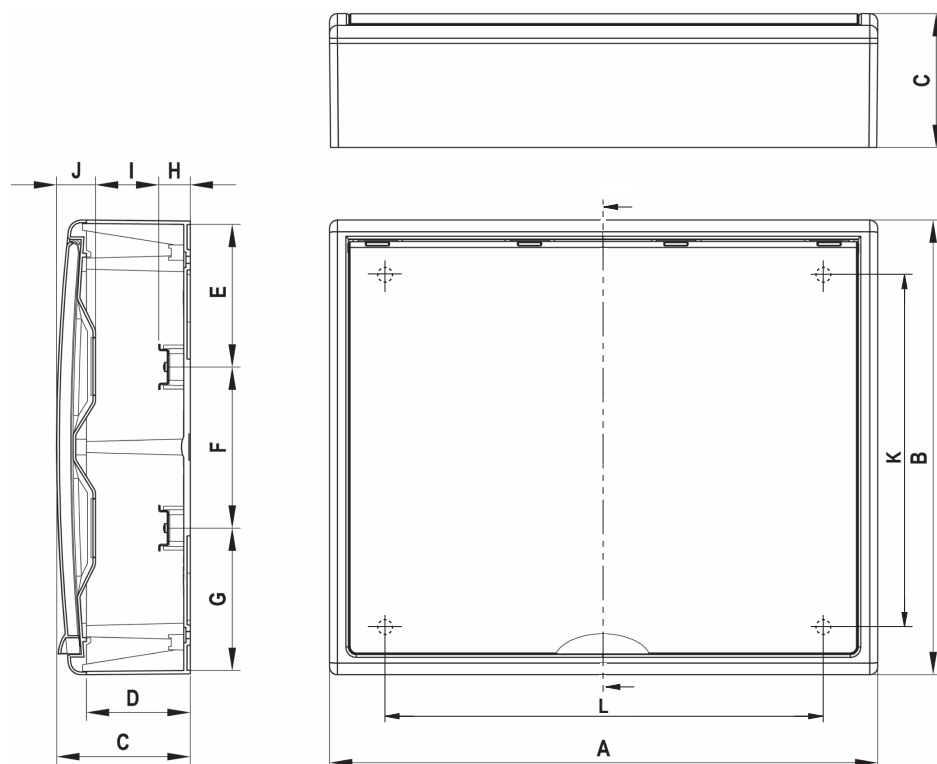


Rozměr [mm]	Typ		
	RZG-N-1.4	RZG-N-1.18	RZG-N-2.40
A	148	407	424
B	222	246	352
C	95	104	103
D	72	80	80
E	109	119	110
F	-	-	125
G	109	119	110
H	16,5	24	25
I	44,5	48	48
J	34	32	30
K	197	216	290
L	65,5	337	327
Počet „U“ lišt	1	1	2

PLASTOVÉ ZAPUŠTĚNÉ A NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇĚ RZG


Rozměry

Zapuštěné RZG-Z otevírání dveří pravé/levé

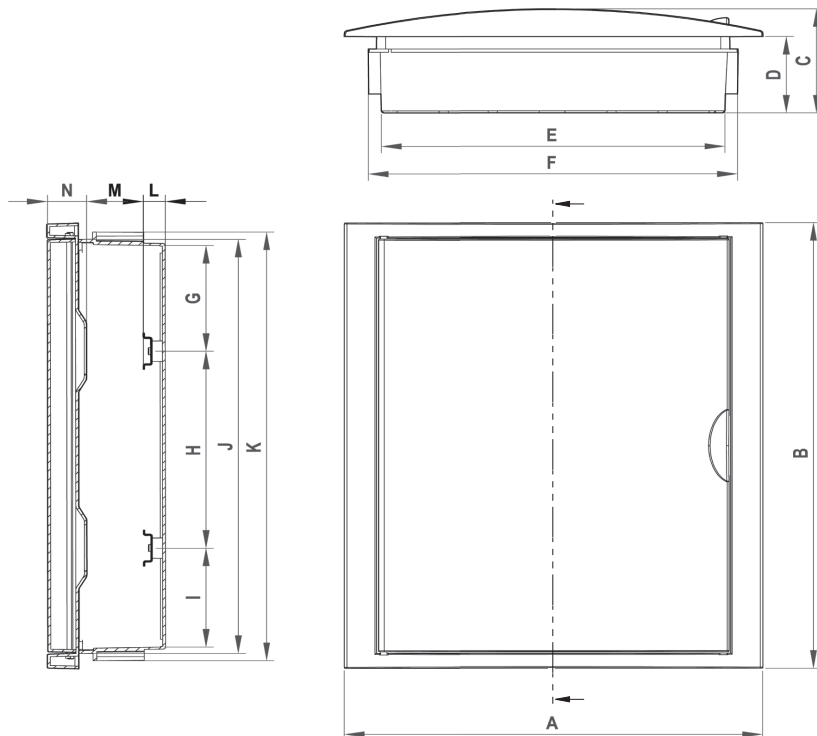


Rozměr [mm]	Typ				
	RZG-Z-1.8	RZG-Z-1.14	RZG-Z-2.28	RZG-Z-3.42	RZG-Z-4.56
A	245	362	362	362	362
B	250	250	436	543	687
C	100	102	102	113	102
D	72	75	75	86	75
E	188	300	300	337	300
F	205	320	320	360	320
G	103	103	104	100	99
H	-	-	193,5	150	150
I	103	103	97	100	99
J	219	219	406	512	662
K	233	233	420	526	670
L	16,5	19	19	17	19
M	48	48	48	48	48
N	35	35	35	48	35
Počet „U“ lišt	1	1	2	3	4

Zapuštěné RZG-Z otevírání dveří nahoru

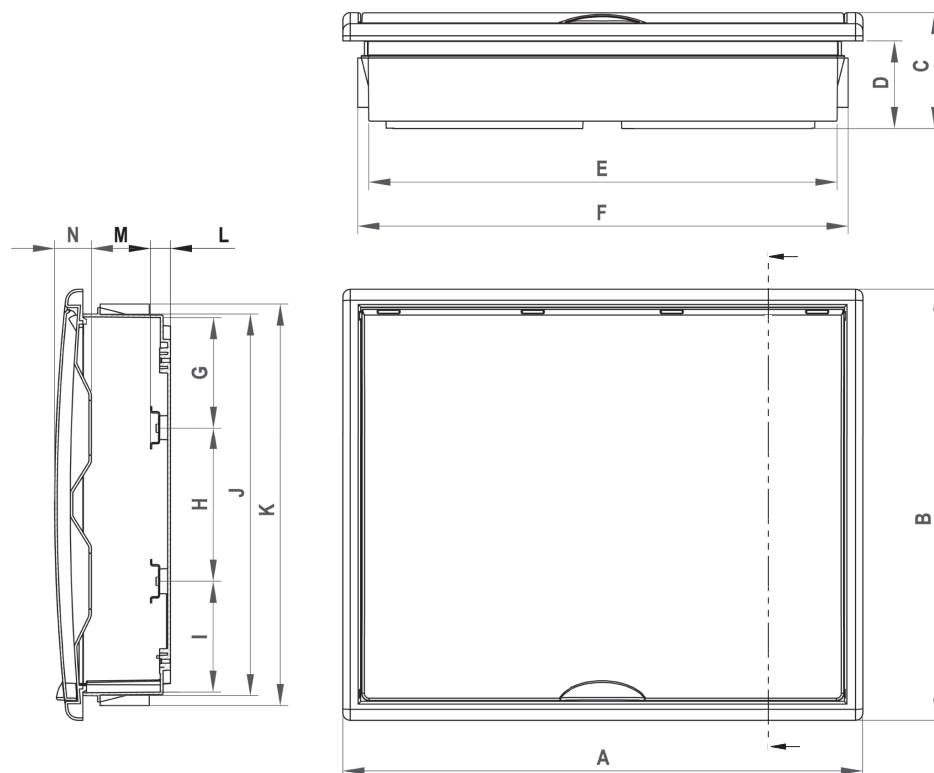

Rozměr [mm]	Typ		
	RZG-Z-1.4	RZG-Z-1.18	RZG-Z-2.40
A	148	407	424
B	222	246	352
C	101	95	95
D	71	71	71
E	109	366	381
F	125	386	401
G	89	97	86
H	-	-	125
I	89	97	86
J	185	205	311
K	195	215	321
L	16	16	16
M	48	48	48
N	31	31	31
Počet „U“ lišt	1	1	2


PŘÍSLUŠENSTVÍ RZG

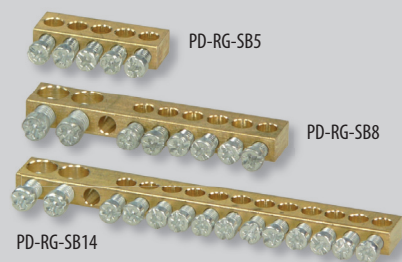

PD-RG-SB14



PD-RG-DSB1-G



PD-RG-DSB2-G



PD-RGZ81428-DH



PD-RA-ZAS-B

Svorkové bloky

Typ	Objednací kód	Pro průřezy vodičů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
PD-RG-SB5	OEZ:40593	5x 6 mm ²	0,01	1
PD-RG-SB8	OEZ:40594	2x 16 mm ² + 6x 6 mm ²	0,03	1
PD-RG-SB14	OEZ:40595	2x 16 mm ² + 12x 6 mm ²	0,04	1

Držáky svorkových bloků

- Pro všechny svorkové bloky PS-RG-SB...

Typ	Objednací kód	Provedení	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
PD-RG-DSB1-G	OEZ:40599	jednořadé	0,01	1
PD-RG-DSB2-G	OEZ:40600	dvouřadé	0,02	1

Montážní úchyty

- Úchyty do dutých stěn pro RZG-Z.
- Balení obsahuje počet úchytů dle velikosti skříně.
- Součást dodávky RZG-Z-...-H.

Typ	Objednací kód	Skříně počet modulů	Počet úchytů v balení	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
PD-RGZ81428-DH	OEZ:40596	8, 14, 28	4	0,05	1
PD-RGZ42-DH	OEZ:40597	42	4	0,04	1
PD-RGZ56-DH	OEZ:40598	56	6	0,07	1

Záslepka

- Pro zakrytí neosazeného místa.
- Barva bílá RAL9003.
- Šířka 6 modulů, možno dělit po 1/2 modulu.

Typ	Objednací kód	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
PD-RA-ZAS-B	OEZ:40601	0,120	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ RZG

Náhradní díly

Typ	Objednáací kód	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
ND-RG-CK1ST4	OEZ:41066	čelní kryt, pro RZG--1.4	0,135	1
ND-RG-CK1ST8	OEZ:41061	čelní kryt, pro RZG--1.8	0,205	1
ND-RG-CK1ST14	OEZ:41062	čelní kryt, pro RZG--1.14	0,290	1
ND-RG-CK1ST18	OEZ:41067	čelní kryt, pro RZG--1.18	0,265	1
ND-RG-CK2ST28	OEZ:41063	čelní kryt, pro RZG--2.28	0,425	1
ND-RG-CK2ST40	OEZ:41068	čelní kryt, pro RZG--2.40	0,415	1
ND-RG-CK3ST42	OEZ:41064	čelní kryt, pro RZG--3.42	0,605	1
ND-RG-CK4ST56	OEZ:41065	čelní kryt, pro RZG--4.56	0,655	1
ND-RG-D1S8	OEZ:41069	neprůhledné dveře, pro RZG--1S8	0,135	1
ND-RG-D1S4	OEZ:41074	neprůhledné dveře, pro RZG--1S4	0,065	1
ND-RG-D1S14	OEZ:41070	neprůhledné dveře, pro RZG--1S14	0,220	1
ND-RG-D1S18	OEZ:41075	neprůhledné dveře, pro RZG--1S18	0,215	1
ND-RG-D2S28	OEZ:41071	neprůhledné dveře, pro RZG--2S28	0,380	1
ND-RG-D2S40	OEZ:41076	neprůhledné dveře, pro RZG--2S40	0,345	1
ND-RG-D3S42	OEZ:41072	neprůhledné dveře, pro RZG--3S42	0,500	1
ND-RG-D4S56	OEZ:41073	neprůhledné dveře, pro RZG--4S56	0,595	1
ND-RG-D1T4	OEZ:41082	průhledné dveře, pro RZG--1T4	0,070	1
ND-RG-D1T8	OEZ:41077	průhledné dveře, pro RZG--1T8	0,155	1
ND-RG-D1T14	OEZ:41078	průhledné dveře, pro RZG--1T14	0,255	1
ND-RG-D1T18	OEZ:41083	průhledné dveře, pro RZG--1T18	0,245	1
ND-RG-D2T28	OEZ:41079	průhledné dveře, pro RZG--2T28	0,450	1
ND-RG-D2T40	OEZ:41084	průhledné dveře, pro RZG--2T40	0,405	1
ND-RG-D3T42	OEZ:41080	průhledné dveře, pro RZG--3T42	0,545	1
ND-RG-D4T56	OEZ:41081	průhledné dveře, pro RZG--4T56	0,685	1
ND-RGZ-PR2ST28	OEZ:41107	montážní rám s „U“ lištami, pro RZG-Z-2.28	0,433	1
ND-RGZ-PR2ST40	OEZ:41112	montážní rám s „U“ lištami, pro RZG-Z-2.40	0,411	1
ND-RGZ-PR3ST42	OEZ:41108	montážní rám s „U“ lištami, pro RZG-Z-3.42	0,593	1
ND-RGZ-PR4ST56	OEZ:41109	montážní rám s „U“ lištami, pro RZG-Z-4.56	0,786	1
ND-RGZ-PR1ST4	OEZ:41110	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-Z-1.4	0,034	1
ND-RGZ-PR1ST8	OEZ:41105	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-Z-1.8	0,047	1
ND-RGZ-PR1ST14	OEZ:41106	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-Z-1.14	0,097	1
ND-RGZ-PR1ST18	OEZ:41111	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-Z-1.18	0,110	1
ND-RGN-PR1ST4	OEZ:41118	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-N-1.4	0,034	1
ND-RGN-PR1ST8	OEZ:41113	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-N-1.8	0,047	1
ND-RGN-PR1ST14	OEZ:41114	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-N-1.14	0,097	1
ND-RGN-PR1ST18	OEZ:41119	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-N-1.18	0,110	1
ND-RGN-PR2ST28	OEZ:41115	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-N-2.28	0,195	1
ND-RGN-PR2ST40	OEZ:41120	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-N-2.40	0,391	1
ND-RGN-PR3ST42	OEZ:41116	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-N-3.42	0,293	1
ND-RGN-PR4ST56	OEZ:41117	„U“ lišta TH35-7,5, pro RZG-N-4.56	0,391	1
ND-RG-SCR1ST4814	OEZ:41123	šrouby, sada 4 ks, pro RZG--1.4/ -1.8/ -1.14	0,010	1
ND-RG-SCR1ST18	OEZ:41124	šrouby, sada 2 ks, pro RZG--1.18	0,003	1
ND-RG-SCR23ST284042	OEZ:41122	šrouby, sada 4 ks, pro RZG--2.28/ -2.40/ -3.42	0,005	1
ND-RG-SCR4ST56	OEZ:41121	šrouby, sada 6 ks, pro RZG--4.56	0,008	1
ND-RG-CB24ST2856	OEZ:41125	příčka pro zazdivání, pro RZG-Z-2.28/ -4.56	0,095	1
ND-RG-CB3ST42	OEZ:41126	příčka pro zazdivání, pro RZG-Z-3.42	0,067	1